

工 事 名	国道140号交差点拡幅工事 法定外公共物の用途廃止に伴う付替工事（a水路）		事 業 区 分	道路新設・改築			
			工 事 区 分	道路改良			
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	集計表数量	総括表数量	備 考
道路土工	路床盛土工	路床盛土	（土砂、 2.5≦W<4.0m）	m3	74.3	70	
	路体盛土工	路体盛土	（土砂、 2.5≦W<4.0m）	m3	27.1	30	
	路体盛土工	路体盛土	（土砂、 W<2.5m）	m3	590.7	590	
	路体盛土工	土砂等運搬	（土砂）	m3	62.4	60	
排水構造物工	作業土工	床掘り	（土砂）	m3	340.5	340	
		埋戻し	（土砂）	m3	258.2	260	
		基面整正		m2	378.9	379	
	側溝工	自由勾配側溝	300×700 標準型	m	128.2	128	
		自由勾配側溝	600×900 標準型	m	26.0	26	
		自由勾配側溝	600×1000 標準型	m	13.5	14	
		自由勾配側溝	600×1100 標準型	m	12.8	13	
		自由勾配側溝	600×1200 標準型	m	38.4	38	
		自由勾配側溝	600×1300 標準型	m	18.0	18	
		自由勾配側溝	600×1400 標準型	m	2.0	2	
		自由勾配側溝	800×1200 標準型	m	15.7	16	
		自由勾配側溝	800×1300 標準型	m	24.0	24	
		自由勾配側溝	800×1400 標準型	m	18.0	18	
		自由勾配側溝	800×1500 標準型	m	2.3	2	
		自由勾配側溝	900×1400 標準型	m	15.6	16	
		自由勾配側溝	900×1500 標準型	m	16.0	16	
		自由勾配側溝	900×1600 標準型	m	14.0	14	
		自由勾配側溝	900×1700 標準型	m	8.0	8	
		自由勾配側溝	900×1700 土留型	m	2.0	2	
		自由勾配側溝	調整コンクリート	m3	19.6	20	
	プレキャストカルパートエ	プレキャストボックス	600×600	m	30.2	30	

[illegible]

残 土 土 量 数 量 集 計 表

[illegible]

道路土工計算表

測 点	距 離	路床盛土 (土砂、2.5≦W<4.0m)			路体盛土 (土砂、2.5≦W<4.0m)			路体盛土 (土砂、W<2.5m)			備 考
		断面積	平均断面積	土 量	断面積	平均断面積	土 量	断面積	平均断面積	土 量	
NO. 0+2. 982	0. 0		—	—		—	—	3. 1	—	—	
NO. 1	17. 0		0. 00	0. 0		0. 00	0. 0	2. 8	2. 95	50. 2	
NO. 2	20. 0		0. 00	0. 0		0. 00	0. 0	2. 6	2. 70	54. 0	
NO. 3	20. 0		0. 00	0. 0		0. 00	0. 0	2. 2	2. 40	48. 0	
NO. 4	20. 0		0. 00	0. 0		0. 00	0. 0	2. 6	2. 40	48. 0	
NO. 5	20. 0		0. 00	0. 0		0. 00	0. 0	1. 0	1. 80	36. 0	
NO. 6	20. 0		0. 00	0. 0		0. 00	0. 0	0. 7	0. 85	17. 0	
IP. 1	20. 0		0. 00	0. 0		0. 00	0. 0	1. 6	1. 15	23. 0	
NO. 8	20. 0		0. 00	0. 0		0. 00	0. 0	1. 4	1. 50	30. 0	
NO. 9	20. 0		0. 00	0. 0		0. 00	0. 0	1. 3	1. 35	27. 0	
NO. 10	20. 0		0. 00	0. 0		0. 00	0. 0	1. 4	1. 35	27. 0	
IP. 2	12. 8		0. 00	0. 0		0. 00	0. 0	1. 3	1. 35	17. 2	
IP. 3	6. 5		0. 00	0. 0		0. 00	0. 0	1. 2	1. 25	8. 1	
IP. 4	7. 7	1. 2	0. 60	4. 6	1. 3	0. 65	5. 0	1. 5	1. 35	10. 5	
NO. 12	13. 0	3. 5	2. 35	30. 5		0. 65	8. 4		0. 75	9. 7	
IP. 5	13. 3	1. 5	2. 50	33. 4	1. 3	0. 65	8. 7	1. 6	0. 80	10. 7	
IP. 6	7. 7		0. 75	5. 8		0. 65	5. 0	1. 6	1. 60	12. 4	
IP. 7	18. 0		0. 00	0. 0		0. 00	0. 0	1. 7	1. 65	29. 7	
NO. 15	20. 9		0. 00	0. 0		0. 00	0. 0	1. 8	1. 75	36. 6	
NO. 15+6. 858	6. 9		0. 00	0. 0		0. 00	0. 0	1. 8	1. 80	12. 3	
NO. 15+6. 858			—	—		—	—	1. 2	—	—	
NO. 16	13. 1		0. 00	0. 0		0. 00	0. 0	1. 2	1. 20	15. 8	
NO. 17	20. 0		0. 00	0. 0		0. 00	0. 0	0. 9	1. 05	21. 0	
IP. 8	18. 6		0. 00	0. 0		0. 00	0. 0	1. 3	1. 10	20. 4	
IP. 9	17. 4		0. 00	0. 0		0. 00	0. 0	1. 7	1. 50	26. 1	
合計	373. 0			74. 3			27. 1			590. 7	

排水構造物工数量集計表

種 別	細 別	規 格	数量用 単 位	数 量 区 分			合 計	備 考
作業土工	床掘り	(土砂)	m3	340.5			340.5	
	埋戻し	(土砂)	m3	258.2			258.2	
	基面整正		m2	378.9			378.9	
側溝工	自由勾配側溝	300×700 標準型	m	128.18			128.2	
	自由勾配側溝	600×900 標準型	m	26.00			26.0	
	自由勾配側溝	600×1000 標準型	m	13.54			13.5	
	自由勾配側溝	600×1100 標準型	m	12.80			12.8	
	自由勾配側溝	600×1200 標準型	m	38.40			38.4	
	自由勾配側溝	600×1300 標準型	m	18.00			18.0	
	自由勾配側溝	600×1400 標準型	m	2.00			2.0	
	自由勾配側溝	800×1200 標準型	m	15.68			15.7	
	自由勾配側溝	800×1300 標準型	m	24.00			24.0	
	自由勾配側溝	800×1400 標準型	m	18.00			18.0	
	自由勾配側溝	800×1500 標準型	m	2.28			2.3	
	自由勾配側溝	900×1400 標準型	m	15.62			15.6	
	自由勾配側溝	900×1500 標準型	m	16.00			16.0	
	自由勾配側溝	900×1600 標準型	m	14.00			14.0	
	自由勾配側溝	900×1700 標準型	m	8.00			8.0	
	自由勾配側溝	900×1700 土留型	m	2.00			2.0	
	自由勾配側溝	調整コンクリート	m3	19.57			19.6	
プレキャストカルバート工	プレキャストボックス	600×600	m	30.22			30.2	
集水樹・マンホール工	現場打ち集水樹	1100×1100×2000	箇所	1.0			1.0	
	現場打ち集水樹	900×1000×1600	箇所	1.0			1.0	
	プレキャスト集水樹	600×600×1400	箇所	2.0			2.0	
	プレキャスト集水樹	600×600×1200	箇所	1.0			1.0	
	プレキャスト集水樹	800×800×1500	箇所	1.0			1.0	
	プレキャスト集水樹	1000×1000×2000	箇所	1.0			1.0	

作 業 土 工 計 算 表

測点	距離	床掘り(土砂)			基面整正						備考
		断面積	平均断面積	土量	幅	平均幅	面積				
NO.0+2.982	0.0	1.6	—	—	1.5	—	—				
NO.1	17.0	1.7	1.65	28.1	1.5	1.50	25.5				
NO.2	20.0	1.6	1.65	33.0	1.5	1.50	30.0				
NO.3	20.0	1.6	1.60	32.0	1.5	1.50	30.0				
NO.4	20.0	0.7	1.15	23.0	1.0	1.25	25.0				
NO.5	20.0	1.5	1.10	22.0	1.0	1.00	20.0				
NO.6	20.0	1.1	1.30	26.0	1.0	1.00	20.0				
IP.1	20.0	0.1	0.60	12.0	0.6	0.80	16.0				
NO.8	20.0	0.2	0.15	3.0	0.6	0.60	12.0				
NO.9	20.0	0.3	0.25	5.0	0.6	0.60	12.0				
NO.10	20.0	0.6	0.45	9.0	1.0	0.80	16.0				
IP.2	12.8	0.8	0.70	8.9	1.0	1.00	12.8				
IP.3	6.5	0.8	0.80	5.2	1.0	1.00	6.5				
IP.4	7.7	1.0	0.90	7.0	1.0	1.00	7.7				
NO.12	13.0	1.3	1.15	14.9	1.0	1.00	13.0				
IP.5	13.3	1.6	1.45	19.4	1.4	1.20	16.0				
IP.6	7.7	1.2	1.40	10.8	1.4	1.40	10.8				
IP.7	18.0	1.3	1.25	22.5	1.4	1.40	25.2				
NO.15	20.9	1.4	1.35	28.2	1.4	1.40	29.3				
NO.15+6.858	6.9	1.4	1.40	9.6	1.4	1.40	9.6				
NO.15+6.858		0.3	—	—	0.6	—	—				
NO.16	13.1	0.3	0.30	3.9	0.6	0.60	7.9				
NO.17	20.0	0.4	0.35	7.0	0.6	0.60	12.0				
IP.8	18.6	0.3	0.35	6.5	0.6	0.60	11.2				
IP.9	17.4	0.1	0.20	3.5	0.6	0.60	10.4				
合計	373.0			340.5			378.9				

作業土工計算表

測 点	距 離	埋戻し(土砂)									備 考
		断面積	平均断面積	土 量							
NO. 0+2. 982	0. 0	2. 2	—	—							
NO. 1	17. 0	1. 8	2. 00	34. 0							
NO. 2	20. 0	1. 7	1. 75	35. 0							
NO. 3	20. 0	1. 8	1. 75	35. 0							
NO. 4	20. 0	1. 4	1. 60	32. 0							
NO. 5	20. 0	1. 8	1. 60	32. 0							
NO. 6	20. 0	0. 5	1. 15	23. 0							
IP. 1	20. 0	0. 1	0. 30	6. 0							
NO. 8	20. 0	0. 1	0. 10	2. 0							
NO. 9	20. 0	0. 1	0. 10	2. 0							
NO. 10	20. 0	0. 2	0. 15	3. 0							
IP. 2	12. 8	0. 3	0. 25	3. 2							
IP. 3	6. 5	0. 3	0. 30	2. 0							
IP. 4	7. 7	0. 5	0. 40	3. 1							
NO. 12	13. 0	0. 6	0. 55	7. 1							
IP. 5	13. 3	0. 7	0. 65	8. 7							
IP. 6	7. 7	0. 3	0. 50	3. 9							
IP. 7	18. 0	0. 4	0. 35	6. 3							
NO. 15	20. 9	0. 4	0. 40	8. 4							
NO. 15+6. 858	6. 9	0. 4	0. 40	2. 7							
NO. 15+6. 858		0. 1	—	—							
NO. 16	13. 1	0. 1	0. 10	1. 3							
NO. 17	20. 0	0. 2	0. 15	3. 0							
IP. 8	18. 6	0. 1	0. 15	2. 8							
IP. 9	17. 4	0. 1	0. 10	1. 7							
合計	373. 0			258. 2							

排水構造物工 延長調書(1)

名称・規格		測点	数量	単位	備考
排水構造物工					
自由勾配側溝					
300×700 (標準型)	L	NO. 6 + 1.53 ~ NO. 9 + 2.40	60.87	m	
	L	NO. 15 + 8.67 ~ IP. 9 + 0.00	67.31	m	
		合計	128.18	m	
600×900 (標準型)	L	NO. 9 + 3.23 ~ NO. 10 + 9.23	26.00	m	
		合計	26.00	m	
600×1000 (標準型)	L	NO. 10 + 9.23 ~ IP. 3 + 3.50	13.54	m	
		合計	13.54	m	
600×1100 (標準型)	L	NO. 5 + 13.90 ~ NO. 6 + 0.70	6.80	m	
	L	IP. 3 + 3.50 ~ IP. 4 + 1.75	6.00	m	
		合計	12.80	m	
600×1200 (標準型)	L	NO. 3 + 19.90 ~ NO. 5 + 13.90	34.00	m	
	L	IP. 4 + 1.75 ~ NO. 11 + 12.31	4.40	m	
		合計	38.40	m	
600×1300 (標準型)	L	NO. 3 + 1.90 ~ NO. 3 + 19.90	18.00	m	
		合計	18.00	m	
600×1400 (標準型)	L	NO. 2 + 19.90 ~ NO. 3 + 1.90	2.00	m	
		合計	2.00	m	
800×1200 (標準型)	L	NO. 12 + 14.30 ~ IP. 6 + 8.00	15.68	m	
		合計	15.68	m	
800×1300 (標準型)	L	NO. 12 + 8.30 ~ NO. 12 + 14.30	6.00	m	
	L	IP. 6 + 8.00 ~ IP. 7 + 8.00	18.00	m	
		合計	24.00	m	
800×1400 (標準型)	L	IP. 7 + 8.00 ~ NO. 15 + 5.09	18.00	m	
		合計	18.00	m	
800×1500 (標準型)	L	NO. 15 + 5.09 ~ NO. 15 + 7.37	2.28	m	
		合計	2.28	m	

排水構造物工 延長調書(2)

[illegible]

[illegible][illegible]

自由勾配側溝調整コンクリート調書(1)						
名 称	測 点	数 量	調整コンクリート			摘 要
			高さ	縦断面積	平均高	
		(m)	(m)	(m2)	(m)	
自由勾配側溝						
B300-H700	L	18.463	0.050 ~ 0.050	0.923	0.050	標準
	L	19.537	0.050 ~ 0.050	0.977	0.050	標準
	L	0.470	0.050 ~ 0.050	0.024	0.050	標準
	L	1.530	0.050 ~ 0.052	0.078	0.051	標準
	L	2.000	0.052 ~ 0.052	0.104	0.052	標準
	L	2.000	0.052 ~ 0.054	0.106	0.053	標準
	L	2.000	0.054 ~ 0.055	0.110	0.055	標準
	L	2.000	0.055 ~ 0.055	0.110	0.055	標準
	L	2.000	0.055 ~ 0.055	0.110	0.055	標準
	L	2.000	0.055 ~ 0.054	0.110	0.055	標準
	L	2.000	0.054 ~ 0.053	0.108	0.054	標準
	L	2.000	0.053 ~ 0.054	0.108	0.054	標準
	L	2.000	0.054 ~ 0.052	0.106	0.053	標準
	L	0.470	0.052 ~ 0.051	0.024	0.052	標準
	L	1.530	0.510 ~ 0.050	0.428	0.280	標準
	L	0.868	0.050 ~ 0.050	0.043	0.050	標準
	L	11.327	0.050 ~ 0.050	0.566	0.050	標準
	L	20.000	0.050 ~ 0.050	1.000	0.050	標準
	L	18.585	0.050 ~ 0.050	0.929	0.050	標準
	L	17.399	0.050 ~ 0.050	0.870	0.050	標準
	合 計	128.179		6.834		
	調整コンクリートV=6.834×0.30=2.050m3					
B600-H900	L	2.000	0.113 ~ 0.110	0.224	0.112	標準
	L	2.000	0.110 ~ 0.108	0.218	0.109	標準
	L	2.000	0.108 ~ 0.104	0.212	0.106	標準
	L	2.000	0.104 ~ 0.101	0.206	0.103	標準
	L	2.000	0.101 ~ 0.097	0.198	0.099	標準
	L	2.000	0.097 ~ 0.092	0.190	0.095	標準
	L	2.000	0.092 ~ 0.088	0.180	0.090	標準
	L	2.000	0.088 ~ 0.083	0.172	0.086	標準
	L	0.772	0.083 ~ 0.081	0.063	0.082	標準
	L	1.228	0.081 ~ 0.077	0.097	0.079	標準
	L	2.000	0.077 ~ 0.072	0.150	0.075	標準
	L	2.000	0.072 ~ 0.065	0.138	0.069	標準
	L	2.000	0.065 ~ 0.059	0.124	0.062	標準
	L	2.000	0.059 ~ 0.054	0.114	0.057	標準
	合 計	26.000		2.286		
B600-H1000	L	2.000	0.154 ~ 0.146	0.300	0.150	標準
	L	1.535	0.146 ~ 0.140	0.220	0.143	標準
	L	2.000	0.140 ~ 0.130	0.270	0.135	標準
	L	2.000	0.130 ~ 0.121	0.252	0.126	標準
	L	2.500	0.121 ~ 0.109	0.288	0.115	標準
	L	3.500	0.109 ~ 0.054	0.287	0.082	標準
	合 計	13.535		1.617		
B600-H1100	L	6.101	0.052 ~ 0.060	0.342	0.056	標準
	L	0.701	0.060 ~ 0.065	0.044	0.063	標準
	L	6.000	0.154 ~ 0.060	0.642	0.107	標準
	合 計	12.802		1.028		

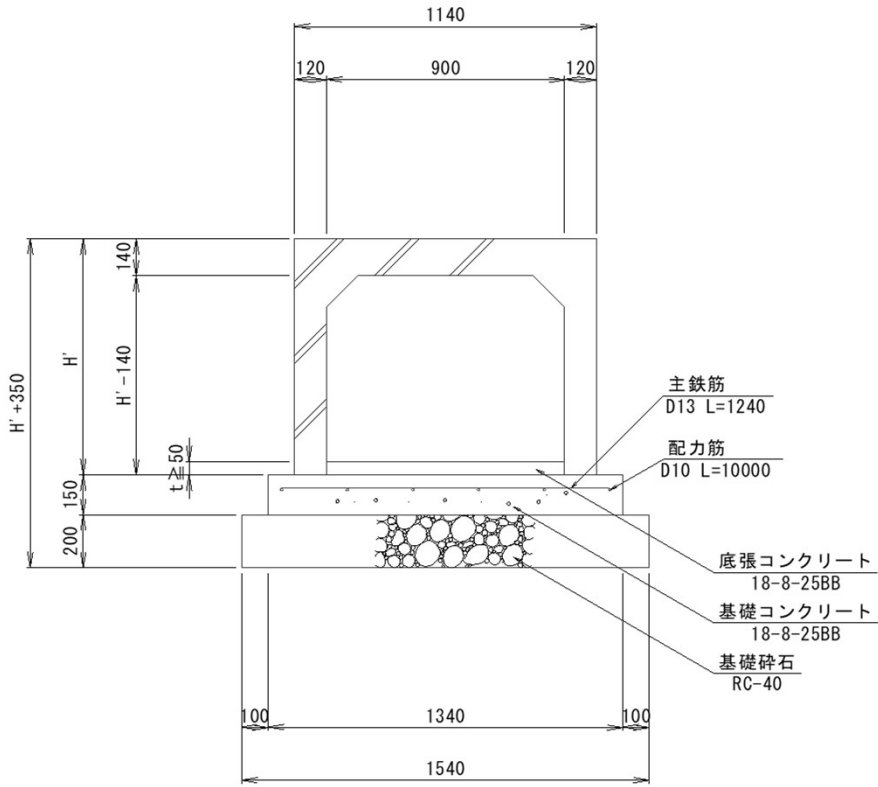
自由勾配側溝調整コンクリート調書(2)						
名 称	測 点	数 量	調整コンクリート			摘 要
			高さ	縦断面積	平均高	
		(m)	(m)	(m2)	(m)	
自由勾配側溝						
B600-H1200	L	0.101	0.055 ~ 0.055	0.006	0.055	標準
	L	20.000	0.055 ~ 0.132	1.880	0.094	標準
	L	13.899	0.132 ~ 0.152	1.974	0.142	標準
	L	4.399	0.160 ~ 0.091	0.554	0.126	標準
	合 計	38.399		4.414		
B600-H1300	L	18.000	0.058 ~ 0.155	1.926	0.107	標準
	合 計	18.000		1.926		
B600-H1400	L	0.101	0.148 ~ 0.148	0.015	0.148	標準
	L	1.899	0.148 ~ 0.158	0.291	0.153	標準
	合 計	2.000		0.306		
調整コンクリートV=(2.286+1.617+1.028+4.414+1.926+0.306)×0.60=6.946m3						
B800-H1200	L	7.676	0.056 ~ 0.095	0.583	0.076	標準
	L	8.000	0.095 ~ 0.055	0.600	0.075	標準
	合 計	15.676		1.183		
B800-H1300	L	6.000	0.126 ~ 0.156	0.846	0.141	標準
	L	10.000	0.156 ~ 0.106	1.310	0.131	標準
	L	8.000	0.106 ~ 0.061	0.672	0.084	標準
	合 計	24.000		2.828		
B800-H1400	L	12.908	0.161 ~ 0.088	1.614	0.125	標準
	L	5.092	0.088 ~ 0.058	0.372	0.073	標準
	合 計	18.000		1.986		
B800-H1500	L	2.281	0.158 ~ 0.145	0.347	0.152	標準
	合 計	2.281		0.347		
調整コンクリートV=(1.183+2.828+1.986+0.347)×0.80=5.075m3						
B900-H1400	L	15.617	0.058 ~ 0.147	1.609	0.103	標準
	合 計	15.617		1.609		
B900-H1500	L	13.018	0.058 ~ 0.141	1.302	0.100	標準
	L	2.982	0.141 ~ 0.158	0.447	0.150	標準
	合 計	16.000		1.749		
B900-H1600	L	7.018	0.059 ~ 0.114	0.611	0.087	標準
	L	6.982	0.114 ~ 0.158	0.950	0.136	標準
	合 計	14.000		1.561		
B900-H1700	L	2.000	0.080 ~ 0.095	0.176	0.088	土留
	L	8.000	0.095 ~ 0.159	1.016	0.127	標準
	合 計	10.000		1.192		
調整コンクリートV=(1.609+1.749+1.561+1.192)×0.90=5.500m3						
調整コンクリートΣV=(2.050+6.946+5.075+5.500)=19.571m3						

細 別	自由勾配側溝（消音型）800×1200	延 長	10.0 m 当り
名 称	規 格	計 算 式	数 量
自由勾配側溝	800×1200（標準品） コンクリート蓋付	10.0/2.0×0.8	4.00 個
自由勾配側溝	800×1200（開口品） グレーチング蓋付	10.0/2.0×0.2	1.00 個
基礎コンクリート	18-8-25BB	1.240×0.150×10.0	1.860 m3
型枠		0.150×2×10.0	3.000 m2
主鉄筋	D13 SD345	1.140×0.995kg/m×50	56.72 kg
配力筋	D10 SD345	10.000×0.560kg/m×5	28.00 kg
基礎碎石	RC-40 t=20cm	1.440×10.0	14.400 m2
底張コンクリート	18-8-25BB	別途計算書	m3

細 別	自由勾配側溝（消音型）800×1300	延 長	10.0 m 当り
自由勾配側溝（消音型） 800×H 主鉄筋 D13 L=1140 配力筋 D10 L=10000 底張コンクリート 18-8-25BB 基礎コンクリート 18-8-25BB 基礎碎石 RC-40			
名 称	規 格	計 算 式	数 量
自由勾配側溝	800×1300（標準品） コンクリート蓋付	10.0/2.0×0.8	4.00 個
自由勾配側溝	800×1300（開口品） グレーチング蓋付	10.0/2.0×0.2	1.00 個
基礎コンクリート	18-8-25BB	1.240×0.150×10.0	1.860 m3
型枠		0.150×2×10.0	3.000 m2
主鉄筋	D13 SD345	1.140×0.995kg/m×50	56.72 kg
配力筋	D10 SD345	10.000×0.560kg/m×5	28.00 kg
基礎碎石	RC-40 t=20cm	1.440×10.0	14.400 m2
底張コンクリート	18-8-25BB	別途計算書	m3

細 別	自由勾配側溝（消音型）800×1400	延 長	10.0 m 当り
自由勾配側溝（消音型） 800×H 主鉄筋 D13 L=1140 配力筋 D10 L=10000 底張コンクリート 18-8-25BB 基礎コンクリート 18-8-25BB 基礎碎石 RC-40			
名 称	規 格	計 算 式	数 量
自由勾配側溝	800×1400（標準品） コンクリート蓋付	10.0/2.0×0.8	4.00 個
自由勾配側溝	800×1400（開口品） グレーチング蓋付	10.0/2.0×0.2	1.00 個
基礎コンクリート	18-8-25BB	1.240×0.150×10.0	1.860 m3
型枠		0.150×2×10.0	3.000 m2
主鉄筋	D13 SD345	1.140×0.995kg/m×50	56.72 kg
配力筋	D10 SD345	10.000×0.560kg/m×5	28.00 kg
基礎碎石	RC-40 t=20cm	1.440×10.0	14.400 m2
底張コンクリート	18-8-25BB	別途計算書	m3

細 別	自由勾配側溝（消音型）800×1500	延 長	10.0 m 当り
名 称	規 格	計 算 式	数 量
自由勾配側溝	800×1500（標準品） コンクリート蓋付	10.0/2.0×0.8	4.00 個
自由勾配側溝	800×1500（開口品） グレーチング蓋付	10.0/2.0×0.2	1.00 個
基礎コンクリート	18-8-25BB	1.240×0.150×10.0	1.860 m3
型枠		0.150×2×10.0	3.000 m2
主鉄筋	D13 SD345	1.140×0.995kg/m×50	56.72 kg
配力筋	D10 SD345	10.000×0.560kg/m×5	28.00 kg
基礎碎石	RC-40 t=20cm	1.440×10.0	14.400 m2
底張コンクリート	18-8-25BB	別途計算書	m3

細 別	自由勾配側溝（消音型）900×1400	延 長	10.0 m 当り
			
名 称	規 格	計 算 式	数 量
自由勾配側溝	900×1400（標準品） コンクリート蓋付	10.0/2.0×0.8	4.00 個
自由勾配側溝	900×1400（開口品） グレーチング蓋付	10.0/2.0×0.2	1.00 個
基礎コンクリート	18-8-25BB	1.340×0.150×10.0	2.010 m3
型枠		0.150×2×10.0	3.000 m2
主鉄筋	D13 SD345	1.240×0.995kg/m×50	61.69 kg
配力筋	D10 SD345	10.000×0.560kg/m×6	33.60 kg
基礎碎石	RC-40 t=20cm	1.540×10.0	15.400 m2
底張コンクリート	18-8-25BB	別途計算書	m3

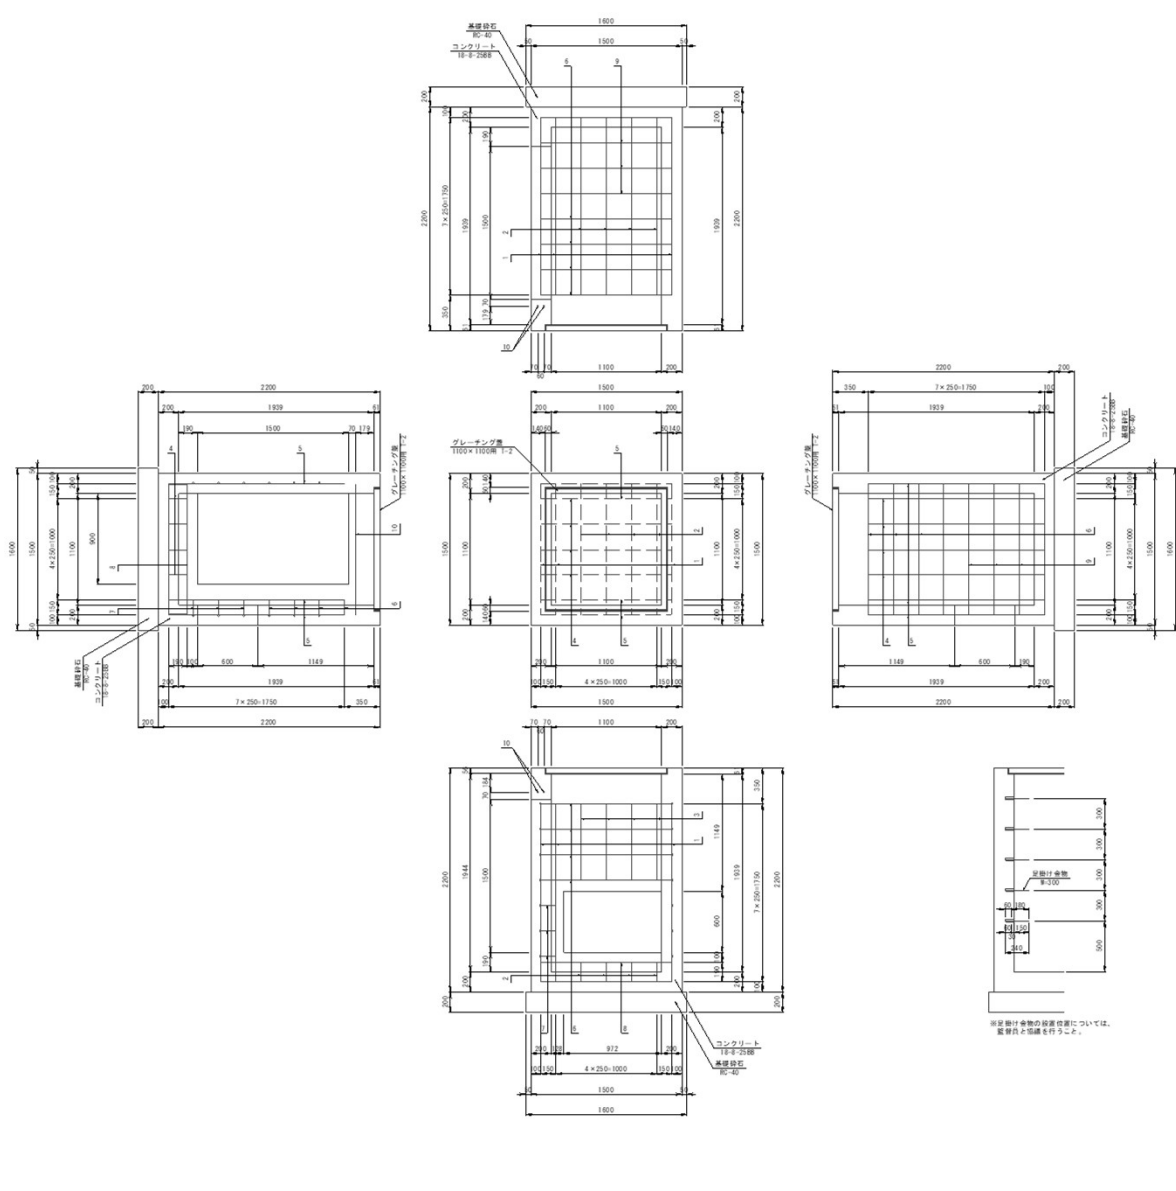
細 別	自由勾配側溝（消音型）900×1500	延 長	10.0 m 当り
名 称	規 格	計 算 式	数 量
自由勾配側溝	900×1500（標準品） コンクリート蓋付	10.0/2.0×0.8	4.00 個
自由勾配側溝	900×1500（開口品） グレーチング蓋付	10.0/2.0×0.2	1.00 個
基礎コンクリート	18-8-25BB	1.340×0.150×10.0	2.010 m3
型枠		0.150×2×10.0	3.000 m2
主鉄筋	D13 SD345	1.240×0.995kg/m×50	61.69 kg
配力筋	D10 SD345	10.000×0.560kg/m×6	33.60 kg
基礎碎石	RC-40 t=20cm	1.540×10.0	15.400 m2
底張コンクリート	18-8-25BB	別途計算書	m3

細 別	自由勾配側溝（消音型）900×1600	延 長	10.0 m 当り
名 称	規 格	計 算 式	数 量
自由勾配側溝	900×1600（標準品） コンクリート蓋付	10.0/2.0×0.8	4.00 個
自由勾配側溝	900×1600（開口品） グレーチング蓋付	10.0/2.0×0.2	1.00 個
基礎コンクリート	18-8-25BB	1.340×0.150×10.0	2.010 m3
型枠		0.150×2×10.0	3.000 m2
主鉄筋	D13 SD345	1.240×0.995kg/m×50	61.69 kg
配力筋	D10 SD345	10.000×0.560kg/m×6	33.60 kg
基礎碎石	RC-40 t=20cm	1.540×10.0	15.400 m2
底張コンクリート	18-8-25BB	別途計算書	m3

細 別	自由勾配側溝（消音型）900×1700	延 長	10.0 m 当り
名 称	規 格	計 算 式	数 量
自由勾配側溝	900×1700（標準品） コンクリート蓋付	10.0/2.0×0.8	4.00 個
自由勾配側溝	900×1700（開口品） グレーチング蓋付	10.0/2.0×0.2	1.00 個
基礎コンクリート	18-8-25BB	1.340×0.150×10.0	2.010 m3
型枠		0.150×2×10.0	3.000 m2
主鉄筋	D13 SD345	1.240×0.995kg/m×50	61.69 kg
配力筋	D10 SD345	10.000×0.560kg/m×6	33.60 kg
基礎碎石	RC-40 t=20cm	1.540×10.0	15.400 m2
底張コンクリート	18-8-25BB	別途計算書	m3

細 別	自由勾配側溝（土留型）900×1700	延 長	10.0 m 当り
名 称	規 格	計 算 式	数 量
自由勾配側溝	900×1700（標準品） コンクリート蓋付	10.0/2.0	5.00 個
自由勾配側溝	カセット底板 550	10.0/2.0	5.00 個
基礎コンクリート	18-8-25BB	$1.890 \times 0.150 \times 10.0$	2.835 m ³
型枠		$0.150 \times 2 \times 10.0$	3.000 m ²
主鉄筋	D13 SD345	$1.790 \times 0.995\text{kg/m} \times 50$	89.05 kg
配力筋	D10 SD345	$10.000 \times 0.56\text{kg/m} \times 7$	39.20 kg
基礎碎石	RC-40 t=20cm	2.090×10.0	20.900 m ²
底張コンクリート	18-8-25BB	別途計算書	m ³

細 別	現場打ち集水桝 900×1000×1600	延 長	1.0 箇所 当り
名 称	規 格	計 算 式	数 量
コンクリート	18-8-25BB	$1.300 \times 1.400 \times 1.800 - (0.900 \times 1.000 \times 1.544 + 1.020 \times 1.120 \times 0.056 + 0.600 \times 1.200 \times 0.200 + 0.900 \times 1.200 \times 0.200)$	1.462 m ³
型枠		$(1.300 + 1.400) \times 1.800 \times 2 + (0.900 + 1.000) \times 1.544 \times 2 - (0.600 \times 1.200 \times 2 + 0.900 \times 1.200 \times 2) + (0.200 \times 1.200 \times 2 + 0.200 \times 1.200 \times 2)$	12.947 m ²
鉄筋	D13 SD345	構造図 (4) 鉄筋加工表より 62.031	62.0 kg
基礎碎石	RC-40 t=20cm	1.400 × 1.500	2.100 m ²
グレーチング蓋	900×1000用 T-2 (2枚割)	1	1.0 枚
足掛け金物	W=300, φ19 後付用 G30SW-RF	3	3.0 枚
コンクリート削孔	φ28 L=90mm	3×2	6.0 孔

細 別	現場打ち集水桝 1100×1100×2000	延 長	1.0箇所当り
			
名 称	規 格	計 算 式	数 量
コンクリート	18-8-25BB	$1.500 \times 1.500 \times 2.200 - (1.100 \times 1.100 \times 1.939 + 1.220 \times 1.220 \times 0.061 + 0.900 \times 1.500 \times 0.200 + 0.972 \times 0.600 \times 0.200)$	2.126 m ³
型枠		$(1.500 + 1.500) \times 2.200 \times 2 + (1.100 + 1.100) \times 1.939 \times 2 - (0.900 \times 1.500 \times 2 + 0.972 \times 0.600 \times 2) + (0.200 \times 1.500 \times 2 + 0.200 \times 0.600 \times 2)$	18.705 m ²
鉄筋	D13 SD345	構造図 (5) 鉄筋加工表より 89.974	90.0 kg
基礎碎石	RC-40 t=20cm	1.600 × 1.600	2.560 m ²
グレーチング蓋	1100×1100用 T-2 (2枚割)	1	1.0 枚
足掛け金物	W=300, φ19 後付用 G30SW-RF	5	5.0 枚
コンクリート削孔	φ28 L=90mm	5×2	10.0 孔

構造物撤去工数量集計表

[illegible]

構造物取壊し工計算表 (1)

[illegible]

[illegible]

摘 要

舗装版取壊し数量計算書

[illegible]