


構 造 図 (2)

歩車道境界ブロック


S=1:10

5型
切下げ部

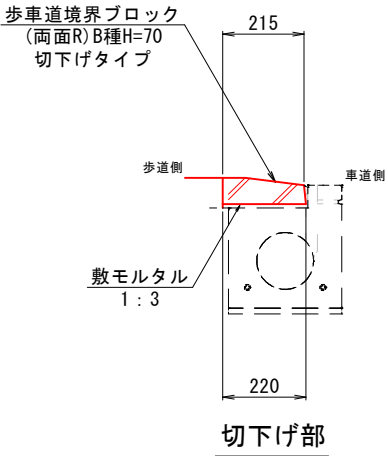


歩車道境界ブロック5型(切下げ部) 数量表 (10.0m当り)				
名 称	規格 寸法	単位	数 量	摘 要
歩車道境界ブロック	切下げタイプ (両面R) B種 H=70	個	16.5	参考質量 20kg
敷モルタル	1:3	m3	0.022	

6型
すり付け部

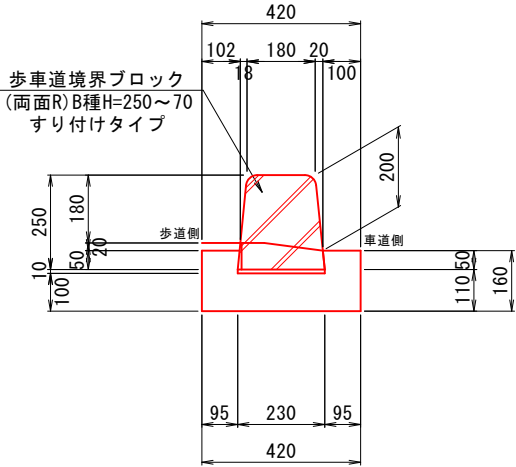

歩車道境界ブロック6型(すり付け部) 数量表 (10.0m当り)				
名 称	規格 寸法	単位	数 量	摘 要
歩車道境界ブロック	すり付けタイプ (両面R) B種 H=250~70	個	16.5	参考質量 75kg
敷モルタル	1:3	m3	0.023	
コンクリート	18-8-25BB	m3	0.537	
型枠		m2	3.200	


7型
一般部2

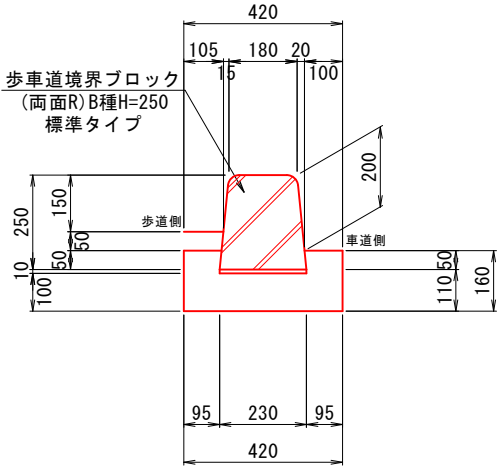

歩車道境界ブロック5型(一般部2) 数量表 (10.0m当り)				
名 称	規格 寸法	単位	数 量	摘 要
歩車道境界ブロック	標準タイプ (両面R) B種 H=250	個	16.5	参考質量 75kg
敷モルタル	1:3	m3	0.023	
コンクリート	18-8-25BB	m3	0.537	
型枠		m2	3.200	

警戒標識(路側式)(復旧(移設))

S=1:20

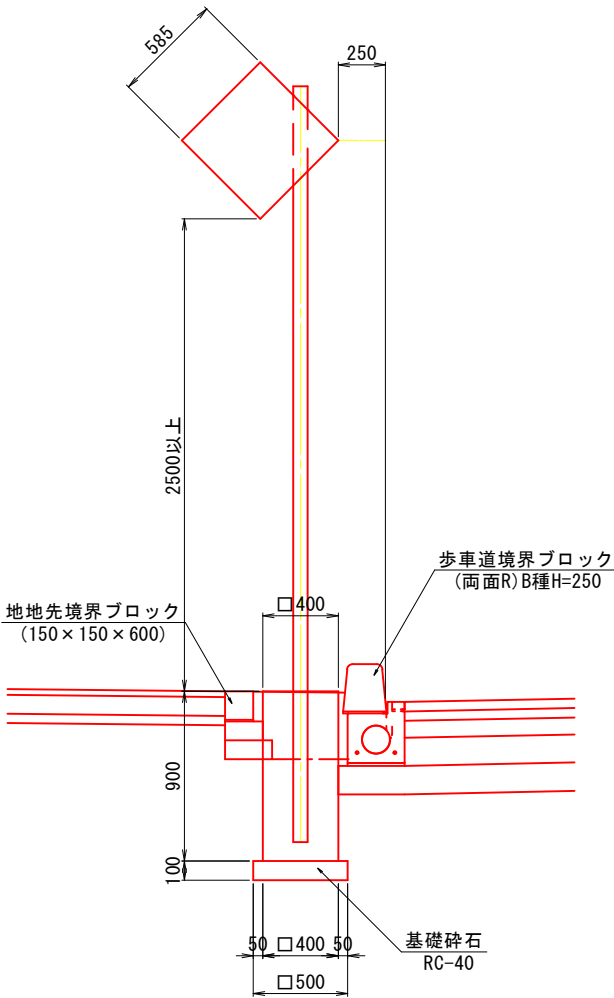

警戒標識(路側式)移設(設置) 数量表 (1基当り)				
名 称	規格 寸法	単位	数 量	摘 要
標識柱・基礎	路側式(單柱式) (再利用)	基	1	
標識版	警戒標識 (再利用)	基	1	
基礎碎石	RC-40 t=10cm	m2	0.250	

警戒標識(路側式)移設(撤去) 数量表 (1基当り)				
名 称	規格 寸法	単位	数 量	摘 要
標識柱・基礎	路側式(單柱式) (再利用)	基	1	
標識版	警戒標識 (再利用)	基	1	

※既設再利用

コンクリート基礎
0.40×0.40×0.90=0.14m3
0.14×2350kg/m3=329.0kg

標識柱(φ76.3×t3.2)(地上部)
3.20×5.77kg/m=18.5kg

参考重量
329.0+18.5=347.5kg

工 事 名	国道140号交差点拡幅工事		
図 面 名	構 造 図 (2)		
年 月 日	令和4年3月		
縮 尺	1:10	図面番号	11
会 社 名			
事業者名	山梨西部広域環境組合		